


国内上第一台宽频带高分辨率多波束声纳，具有前所未有的系统通用性、生产力和性能。提供低功耗和高达6000米的深度额定值，使该型号成为集成ROV或AUV的理想选择，具有广泛的应用，包括施工和监测、管道检查和电缆路线调查。



TS 2024

技术先进、使用方便的TS 2024系列的其他特点和优势。 TS 2024系列：

►可随时远程升级的技术模式：

- 超高分辨率（UHR）
- 管线模式
- TruePix™压缩水柱
- 多频谱背上散射
- 前视声纳（FLS）*

► 超高密度（UHD），每ping 1024次探测，从而获得更高的分辨率，尤其是在边缘波束上

► 可选择的工作频率以1H为步长动态可调，因此您可以为应用或环境选择最佳频率

► 动态聚焦，确保在非常浅的水域具有高分辨率至关重要

► ROBO™模式使操作更简单

► 在TS Control图形用户界面上运行

► 按照TS多波束手册说明安装时，TS系列超过了IHO-S44特殊规定


► 高性价比



主机正面板



主机后面板

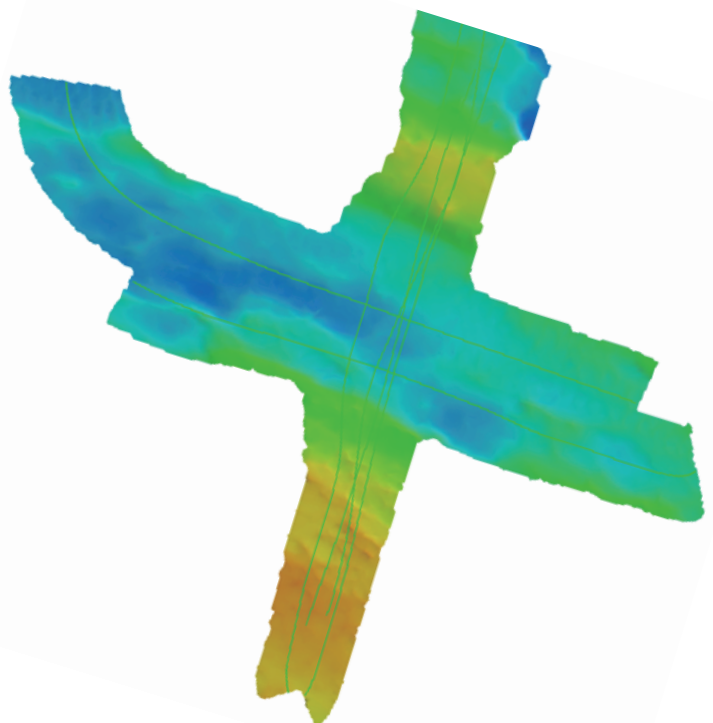

易于在任何平台上集成

特别轻巧！



高便携度



AUV*



ROV*



ASV/USV



Small Vessel



TS2024

频率	170kHz - 450kHz (700kHz可选)
频率增加步长	1Hz
波束宽度	0.3° x 0.6° @700kHz (可选) 0.45° x 0.9° @ 450kHz 1° x 2° @ 200kHz
波束数目	每ping高达1024
最大速度(船舶)	11.1节的全覆盖 (调查的速度主要受限于多波束回声测深仪的安装。主要受限于多波束回声测深仪的安装)
近场聚焦	Yes
横摇波束稳定	Yes
纵摇波束稳定	No
ROBO™ 自动操作	自动功率、增益和脉冲宽度
量程追踪, 门限追踪	Yes
饱和度监测	Yes
扫描范围 (最大覆盖范围)	10° - 160° 用户实时可调
水深点类型	等角 等距 单倍/2倍/4倍/超高密(UHD)
测量范围	高达500m+
脉冲长度	15µs - 1ms
脉冲类型	Shaped CW
Ping 率	高达60Hz
带宽	高达60kHz
换能器耐压深度	100m 可选 4000m
底部探测分辨率	3mm



物理参数

接收换能器的尺寸(LWD)	480 x 109 x 190mm
接收换能器的重量 (空气中)	12.9kg
发射换能器的尺寸 (LWD)	245 x 180 x 70mm
发射换能器的重量 (空气中)	3.3kg
声纳接口模块 (LWD)	280 x 170 x 160
声纳接口模块重量 (空气中)	3.5kg

图形用户界面 (GUI)

TS Control 2024

电源	90-260V AC 10-55V DC
功耗	50W avg
下行链路与上行链路	10/100/1000Base-T Ethernet
同步in, 同步 out	TTL
线缆长度	15m, 可选 25m and 50m

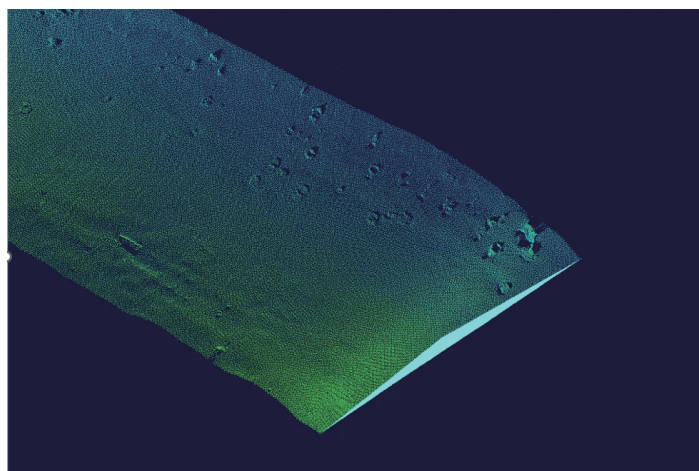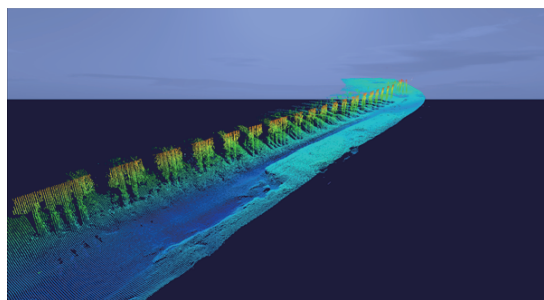

服务与支持

- ▶ 在全球范围内提供24/7/365的技术支持
- ▶ 所有固件都可以免费进行远程升级
- ▶ 由我们设计多波束声纳和IMU的团队进行快速、高质量的维修
- ▶ 3年标准保修, 可升级到6年, 以进一步减少您的投资风险
- ▶ 由我们的专家提供理论和实践方面的个性化培训